


オープンエンドベルト

切り放し状の長尺ベルトです。特殊仕様品の製作も可能です。

ベルト呼称例

10000-2GT-9 オープン

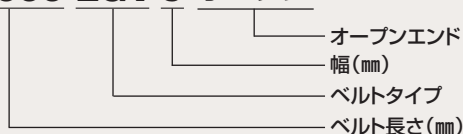

選定について

- オープンエンドベルトの選定は、エンドレスベルトと同じです。164ページからの設計方法をご参照ください。

プーリについて

- 各タイプのプーリをお使いください。

ベルト端部の接続方法について

- 144ページをご参照ください。

製作可能なベルトサイズ一覧表

タイプ	2GT						3GT				3M			5M							
幅(mm)	3.0	4.0	6.0	9.0	12.0	15.0	6.0	9.0	12.0	15.0	20.0	6.0	9.0	15.0	9.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	
最大長さ(m)	50	50	40	30	20	15	45	30	25	18	13	120	80	45	100	65	40	45	35	30	20

タイプ	MXL						XL			L			H					
幅(mm)	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	6.4	9.5	12.7	6.4	9.5	19.1	25.4	12.7	19.1	25.4	38.1	50.8
最大長さ(m)	170	110	80	60	50	35	145	100	75	105	75	40	30	120	75	55	35	25

※5GT・8YU・8M・14Mのオープンエンドベルトは、特殊仕様品のみ対応しております。
標準仕様をご用命の際は、86ページの「パワーグリップ®ロングレングスベルト」にてご確認ください。

タイプ	5GT						8YU				8M						14M					
幅(mm)	9.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	30.0	40.0	55.0	70.0	85.0
最大長さ(m)	45	25	20	15	12	10	25	20	15	10	10	75	60	50	35	25	20	70	50	30	20	18

NEW

ロングレングスポリチェーンGTカーボンベルト

チェーンドライブに匹敵する高伝動容量により、チェーンからの大幅な軽量化・高速化を実現した長尺ベルトです。

特長

- 伸び特性に優れたカーボン心線により、ロングスパンでの位置決め精度向上を実現
- 耐油性・耐水性に優れ、様々な使用環境に対応

用途


- 鉄板搬送
- 大型X-Yテーブル
- 自動車製造ライン
- 大型液晶パネル搬送

製品ラインナップ

ベルトタイプ	最大長さ	ベルト幅
8MGT (8mmピッチ)	15m	12mm
		21mm
		36mm
14MGT (14mmピッチ)	15m	20mm
		37mm

ベルト呼称例

LL-8MGT-10000-12 CB

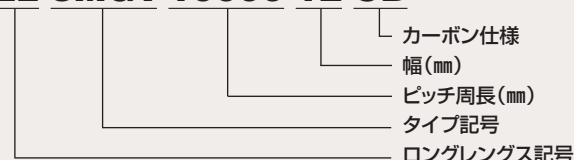

選定について

- ロングレングスポリチェーンGTカーボンベルトの選定は、エンドレスベルトと同じです。165ページからの設計方法をご参照ください。

プーリについて

- ロングレングスポリチェーンGTカーボンベルトのプーリは、専用プーリとなります。詳しくは、当社までお問い合わせください。

ベルト寸法許容差について

- ベルト寸法許容差については、当社までお問い合わせください。

ベルト端部の接続方法について

- 当社までお問い合わせください。