

ハス歯ギアの原理をベルトに採用し、スムーズな  
かみ合いを実現した歯付ベルトです。


### 特長

- 右10度のハス歯ねじれ角度により、低騒音を実現
- 角速度変動が小さいため、低振動を実現

### 用途

- CTスキャン


## 騒音比較

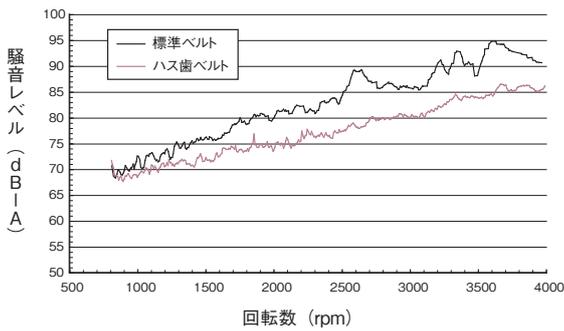

#### 【評価条件】


- ベルトタイプ : 800-H8YU-50 (ハス歯)  
800-8YU-50 (標準)
- プーリ歯数 : 22歯
- 取付張力 : 637N
- 負荷 : 無負荷
- マイク位置 : スパン中央前方30cm

### ベルト構造

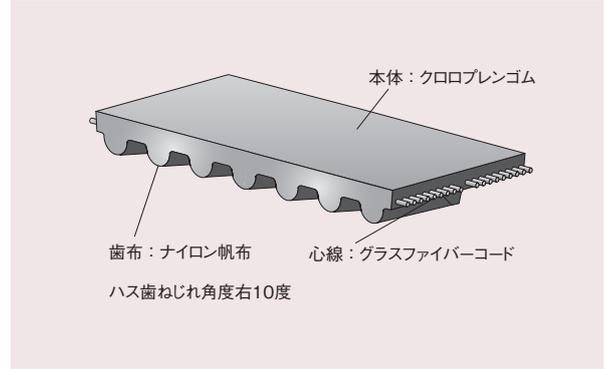


### ベルト呼称例

## 300-H 3GT-6




### ベルトタイプ


#### H3GT

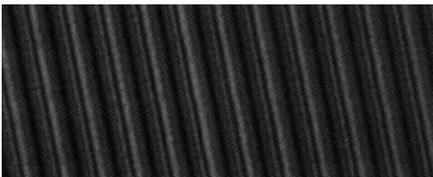

#### H5GT

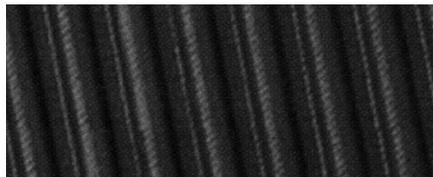

#### H8YU

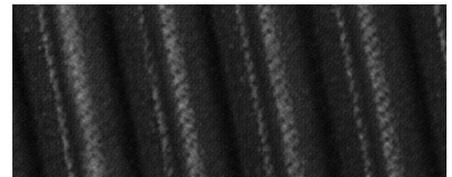

※ハス歯GTベルト用のプーリは、専用プーリとなります。  
すべて受注生産となりますので、当社までお問い合わせください。

ハス歯GTベルトは受注生産品です。  
販売ロットや選定などの詳細は当社までお問い合わせください。

