


張力調整不要！新機構のご提案

次世代Vリブドベルト Micro-Fit® Belt

■ベルト材料構成



<Micro Fit の特長>

●張力調整機構が不要

⇒ 専用治具によるベルト取付け

⇒ エンジン軽量化に貢献

⇒ 張力管理作業の不要




※上記、ベルト単体設定品

■Micro Fit適用によるエンジン軽量


●従来構造

張力アジャスター機構付き




●Micro Fit 適用後

張力アジャスター機構無し



■ベルト張力変化イメージ図(ベルト別比較)

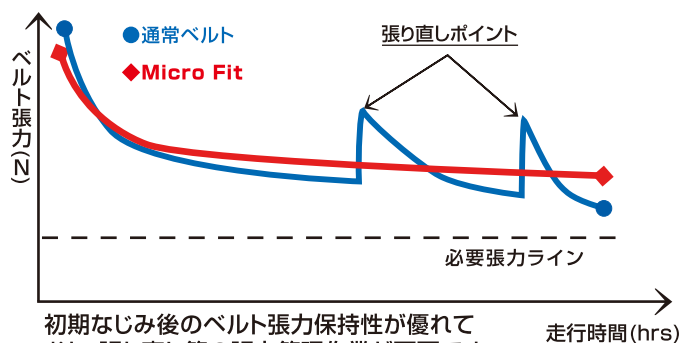

■適合車種

カーメーカー	ベルトサイズ	純正品番	代表車種	エンジン形式	適用箇所
SUBARU	4PK806S 4PK806ST	11718AA081/82	インプレッサ、レガシィ、エクシーガ、フォレスター	EL15/EJ20 EJ25	A/C
ダイハツ (SUBARU) (トヨタ)	3PK687S 3PK687ST	90048-31086/7	ミライース、ミラ、タント、ムーブ、 ルクラ、ステラ、プレオ、ピクシス、他	KF	A/C
	3PK680ST	90048-31095		KF	A/C
マツダ	5PK671ST	LFY1-15-SAXA LF50-15-908A/B	プレマシー、アクセラ	LFDE	A/C
	3PK790ST	P301-15-908	デミオ、アクセラ	P3VPS P5VPS	A/C
スズキ	4PK695ST	95141-61P00	スイフト、ソリオ	K12B	A/C
	4PK705ST	95141-82M00	キャリー	R06A	A/C
	4PK687ST	95141-81P00	ソリオ	K12C	A/C
	4PK709ST	17521-50M41	ハスラー、他	R06A	A/C
	4PK712ST	95141-64P00	エブリィ、他 (他社OEM)	R06A	A/C
三菱自動車	4PK740S 4PK740ST	7814A016	ミニキャブ	3G83	A/C
	4PK751ST	7814A005	クリッパー	3G83	A/C

* 末尾『S』はベルトと取り付け治具のセット、末尾『ST』はベルト単体での設定になります。

【以下の点にご留意ください】

- ◆通常ベルトの『Micro-V』は使用できません。
- ◆取付け時は同封、或いは単品設定された『取付け治具』を必ずご使用ください。
- ◆取付け時は同封の『ベルト取付け説明書』を必ずご参照ください。